
Montage & Service Handleiding Go! Spanningsrail

Famostar emergency lighting


MONTAGE




1 Verwijder de lichtunit van de montagebak.
Open het serviceluik met een schroevendraaier.

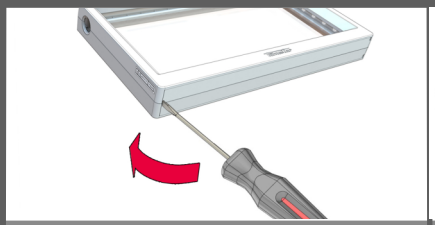

2 Schuif de pictogrammen in de armatuur.
LET OP! Monteer de "picto blind" met de zwarte stippen naar de binnenzijde gericht!

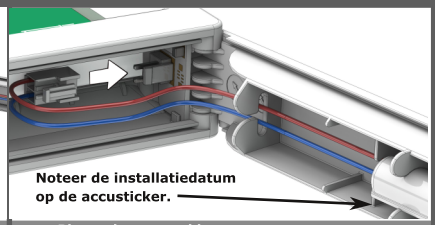

3 Plaats de accustekker.
Druk met de vinger het accusnoer neerwaarts.
Sluit het serviceluik.

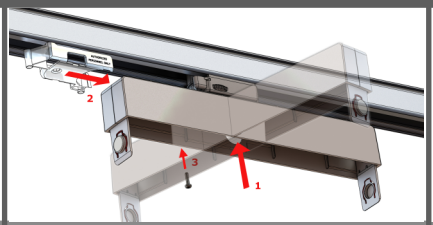



4 (1) Monteer de montagebak parallel of haaks op de spanningsrail.
(2) Breng de vergrendelbeugel aan.
(3) Schroef de bevestigingsschroef vast.



5 Druk de lichtunit op de montagebak.

VERGRENDELING

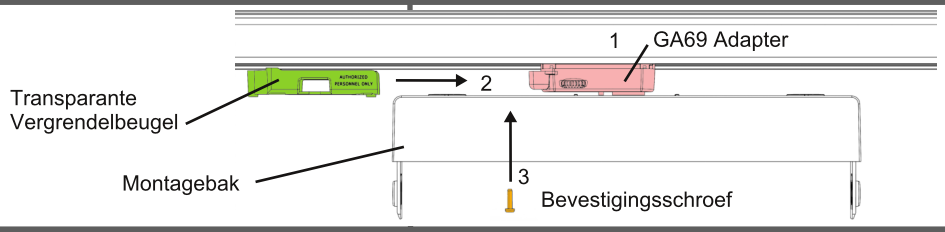

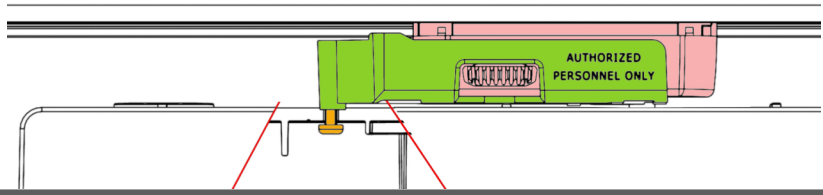

TESTSCHEMA

STATUSINDICATIE:


	Normaal / Accu wordt opgeladen
1	Autonomie niet gehaald
2	Accu Storing
3	Led aanduiding storing
4	Led vluchtweg fout storing
5	Elektronica storing

ATS CYCLUS:

Automatisch

Test

Systeem

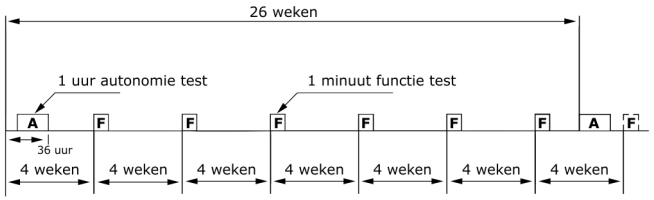



Go! PPA-1 C GA69



Go! PPA-1 GA69


ONDERHOUD




1 Reinig de armatuur elk jaar.
Houd het logboek up-to-date na inspectie.
Onderhoud volgens ISSO publicatie 79.



2 Neem de lichtunit van de montagebak door de (1) klikvingers aan de zijkanten in te drukken, (2) en vervolgens de lichtunit naar beneden te trekken.

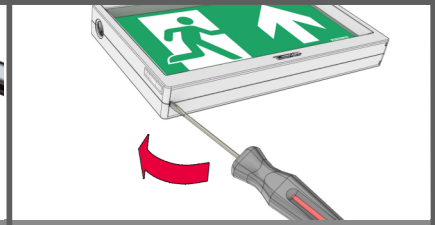

3 Open het serviceluik met een schroevendraaier.

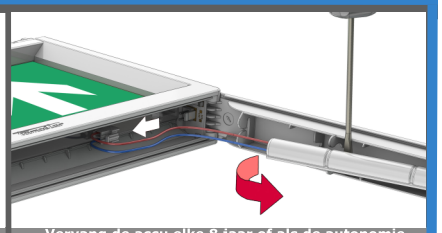

4 Vervang de accu elke 8 jaar of als de autonomie-test niet wordt gehaald. Verwijder de accu met een schroevendraaier. Noteer de installatiedatum op de sticker van de nieuw geplaatste accu.

SPECIFICATIES

Type	Spanning	Opgenomen vermogen *	Stroom	Powerfactor
Go! PPA-1 GA69	230V / 50 Hz	2 W / 3,9 VA	17 mA	0,6
Go! PPA-1 C GA69	230V / 50 Hz	2 W / 3,9 VA	17 mA	0,6

*maximale waardes bij ingeschakelde lichtbron en niet volledig geladen accu

Montage	Op normaal ontvlambare oppervlaktes.
Alleen voor vaste aansluiting	Aansluiten op spanningsrail.
Temperatuurbereik	+5 °C tot +40 °C
Afmetingen	Zie www.famostar.nl
Autonomie	1 uur
Lichtbron	Led, niet door de klant uitwisselbaar!
ATS	Automatisch Test Systeem (IEC 62034)
Accu	3,6V 1,1 Ah NiMh (AA cel)
Beschermingsklasse	IP20
Keurmerk	ENEC Kema-Keur (IEC 60598-2-22)
Isolatieklasse	Klasse II, toestellen hoeven niet geaard te worden.
Materiaal	Polycarbonaat (PC)


Garantie, toebehoren, afstandstabellen en verdere informatie zie www.famostar.nl.

Montage en onderhoud dienen uitgevoerd te worden door opgeleid personeel. Montage en/of gebruik in afwijking van de specificaties kan (levens)gevaarlijk zijn door o.a. elektrische schok en/of brand.


Mounting & Service Manual Go! Track System

Famostar emergency lighting


MOUNTING

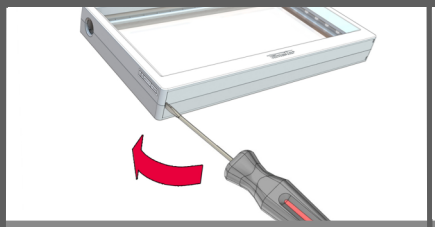


1 Remove the light unit from the base plate. Position a screwdriver in the slot and subvert it to open the service hatch.

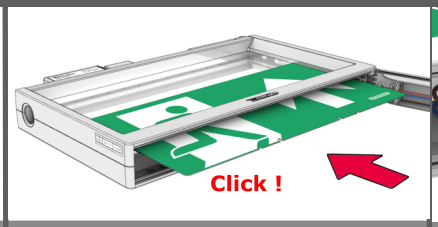

2 Insert the pictogram as shown in the picture above. WARNING! Install the "picto blind" with the black dots directed to the inside!

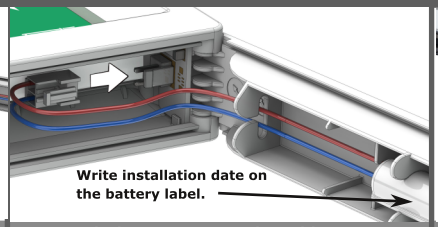

3 Put the battery connector in position. Push the battery wires downwards. Close the service hatch.

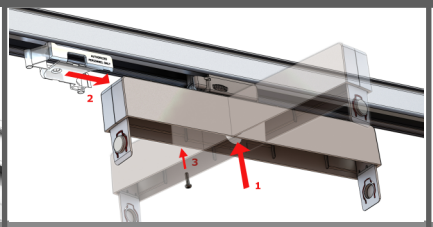



4 (1) Mount the base plate parallel or perpendicular on the track system.
(2) Position the interlock bracket.
(3) Screw in the lock screw.



5 Mount the lightunit on the base plate.


INTERLOCK

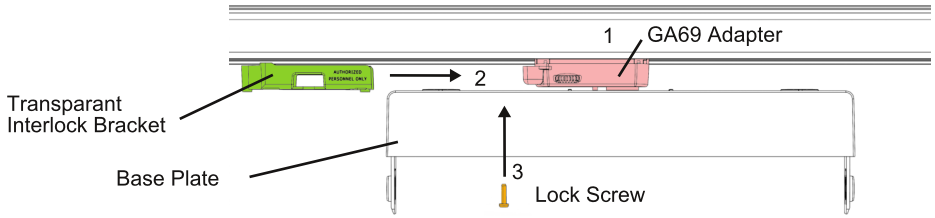

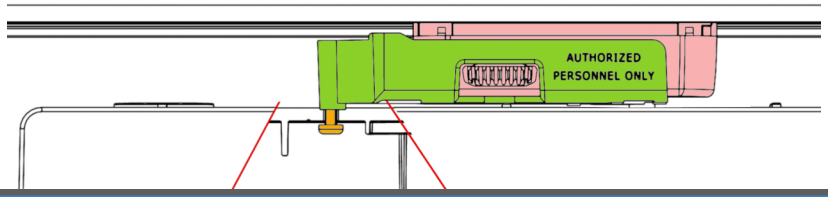

TESTING

STATUS INDICATION:




ATS CYCLE:

Automatic

Test

System

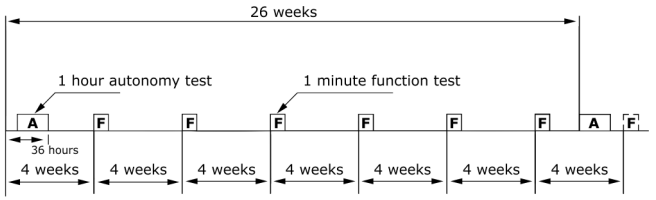


SERVICE




1 Clean the luminary every year. Keep the logbook up-to-date after inspection. Maintenance according ISSO publication 79.



2 Remove the lightunit from the base plate by: (1) pushing both clickers on the side, (2) pulling the lightunit downwards.

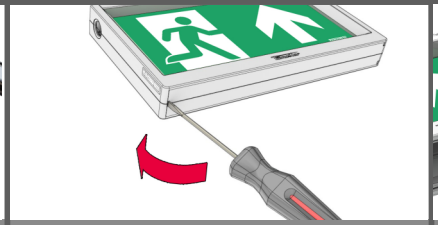

3 Position a screwdriver in the slot and subvert it to open the service hatch.

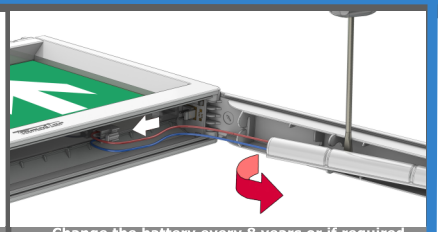

4 Change the battery every 8 years or if required autonomy isn't achieved. Remove the battery with a screwdriver. Write the installation date on the battery label of the new installed battery.

SPECIFICATION

Type	Voltage	Power consumption*	Current	Power factor
Go! PPA-1 GA69	230V / 50 Hz	2 W / 3,9 VA	17 mA	0,6
Go! PPA-1 C GA69	230V / 50 Hz	2 W / 3,9 VA	17 mA	0,6

*maximum values at switched-on light source and not fully charged battery

Mounting	Installation on normal flammable surfaces.
Only for fixed mounting	On Track System
Temperature range	+5 °C till +40 °C
Dimensions	See www.famostar.nl
Autonomy	1 hour
Light source	LED, non user-replaceable!
ATS	Automatic Test System (IEC 62034)
Battery	3,6V 1,1 Ah NiMh (AA cell)
Protection rate	IP20
Marking	ENEC Kema-Keur (IEC 60598-2-22)
Insulation class	Class II, double insulated (no ground connection needed).
Material	Polycarbonate (PC)

Warranty, accessories and spacing tables and further information see www.famostar.nl.

Installation and maintenance to be carried out by qualified personnel only. Installation and/or use in deviation from the specifications can be dangerous or life-threatening due to electrical shock and/or fire.



Go! PPA-1 C GA69



Go! PPA-1 GA69

393978.00